

File 351:Derwent WPI 1963-2004/UD,UM &UP=200474

(c) 2004 Thomson Derwent

***File 351: For more current information, include File 331 in your search.**

Enter HELP NEWS 331 for details.

Set	Items	Description
---	-----	-----
? s	pn=fr 2713473	
	S1	1 PN=FR 2713473
? t1/7		

1/7/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

010316180 **Image available**

WPI Acc No: 1995-217438/ 199529

Posterior vertebral osteosynthesis system - comprises transverse bars attached to vertebrae by screws with two-section heads

Patent Assignee: DE LA CAFFINIÈRE J Y (DCAF-I)

Inventor: DE LA CAFFINIÈRE J Y

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
FR 2713473	A1	19950616	FR 9314925	A	19931213	199529 B

Priority Applications (No Type Date): FR 9314925 A 19931213

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
FR 2713473	A1		9	A61B-017/58	

Abstract (Basic): FR 2713473 A

The system consists of a transverse bar (1) for each vertebra, having its ends fixed to pediculo-vertebral screws (B) with specially-shaped heads (5,6). Each bar varies in length according to the inter-pedicle distance of each type of vertebra, and it has a ring

(2) on each end inclined in relation to its lengthwise axis and having a hexagonal inner surface (3) shaped to engage with one portion (5) of the screw head.

The screws have central channels (4) which allow them to be fitted over guide pins, and their heads have upper threaded sections (6) to receive locking nuts (7) with central threaded apertures (8) and holes (9) for a screw driver.

ADVANTAGE - More convenient to fit.

Dwg.2,3/4

Derwent Class: P31

International Patent Class (Main): A61B-017/58

?

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 13.12.93.

30 Priorité :

43 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 16.06.95 Bulletin 95/24.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule.*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

71 Demandeur(s) : DE LA CAFFINIERE Jean Yves —
FR.


72 Inventeur(s) : DE LA CAFFINIERE Jean Yves.

73 Titulaire(s) :

74 Mandataire :

54 Matériel d'ostéosynthèse vertébrale postérieure par barre transversale inter-pédiculaire.

57 Matériel d'ostéosynthèse postérieure vertébrale. Le dispositif de base (A) est caractérisé par une barre transversale dont les deux extrémités ont des anneaux qui s'emboîtent sur l'extrémité de vis pédiculaires sans tête (B). Le verrouillage de chaque vis est assuré par un écrou. Chaque module de base est solidarisé par deux barres verticales accrochées de part et d'autre des apophyses épineuses sur les barres transversales (A).

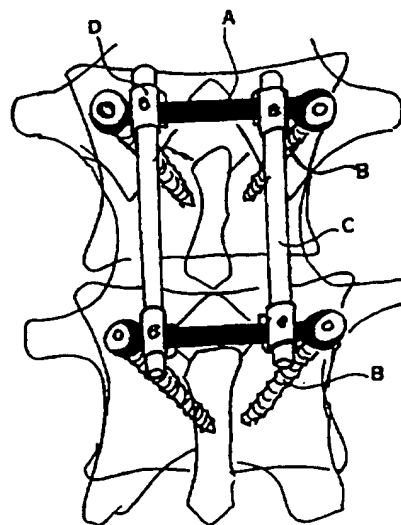

FR 2 713 473 - A1



MATERIEL D'OSTEOSYNTHESE VERTEBRALE POSTERIEURE PAR BARRE TRANSVERSALE INTER-PEDICULAIRE

Le dispositif est une variante des matériels utilisés pour l'ostéosynthèse rachidienne appuyé sur des vis pédiculo-vertébrales introduites par voie postérieure (fig 1).

Le dispositif de base est composé de 3 pièces séparées (fig 2) :

- 5 – la pièce (A) comporte une barre (1) dont la longueur varie avec l'écart inter-pédiculaire. Elle dispose à ses deux extrémités d'un anneau (2) incliné selon l'orientation donnée aux vis. Ces deux anneaux disposent en leur centre d'un logement vertical (3) ouvert sur ses deux faces, visant à recevoir la partie (5) de la vis (B). La surface interne de ces logements est taillée selon le mode hexagonal
10 ou selon toute autre forme capable de bloquer les contraintes en torsion exercées sur les deux vis lorsqu'elles sont en place.
- la vis (B) est canulée en son centre (4) afin de recevoir une broche qui précède leur introduction en bonne place. La vis (B) dispose sur son extrémité proximale de deux parties (fig 3) : une partie intermédiaire (5) qui vient se caler
15 dans le logement (3) de la partie (2) de la pièce (A) et une partie terminale (6) qui, lorsque la vis (B) est en place, dépasse la face supérieure de l'extrémité (2) de la pièce (A). Cette partie est munie d'un pas de vis visant à recevoir l'écrou de blocage (7).
- l'écrou de blocage (7) verrouille chacune des 2 vis (B) emboîtées dans les deux
20 extrémités (2) de la pièce (A). Cet écrou visse sa partie (8) sur la partie (6) de la vis (B) au moyen d'un tournevis qui s'emboîte dans les deux orifices (9) situés à sa face supérieure.

- chaque dispositif de base comporte donc une barre (A) et deux vis (B) verrouillées chacune par un écrou (7). Les dispositifs de base placés dans chaque vertèbre sont solidarisés les uns aux autres par deux barres verticales (C) placées de part et d'autre des apophyses épineuses. Elles sont fixées à leur extrémité sur
- 5 la barre (A) par des crochets (D) (fig 4). Les crochets (D) possèdent un corps creux glissé sur la barre (C). Ils possèdent sur l'une de leur face un crochet que l'on agrippe sur la barre (A). Le corps de la pièce (C) est bloqué sur la barre (C) par un écrou (11). La longueur de la pièce (A) et l'orientation des vis (B) sont données par le viseur (E) (fig 5). Le viseur (E) est une pièce transversale
- 10 manipulée par une pièce à main, que l'opérateur place transversalement contre les lames vertébrales et entre les apophyses épineuses.
- La barre de visée (E) est munie de canaux (11) de part et d'autre de la pièce à main. Ils sont écartés les uns des autres de quelques mm. Ils reçoivent les broches qui guident les vis (B) à leurs points d'entrée apophysaires selon l'écart
- 15 interpédiculaire propre à chaque type de vertèbre.

REVENDICATIONS

1) dispositif d'ostéosynthèse postérieure vertébrale caractérisé en ce que le dispositif de base (A) est une barre de solidarisation transversale pour chaque vertèbre fixée à ses extrémités sur deux vis pédiculo-vertébrales (B) à tête spéciale.

2) dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif (A) est composé d'une barre (1) dont la longueur varie avec l'écart inter-pédiculaire de chaque type de vertèbre.

3) dispositif selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le dispositif (A) présente à ses deux extrémités un anneau (2) incliné selon l'orientation à donner aux vis (B) et disposant d'un logement (3) dont la face interne est taillée de forme hexagonale ou de tout autre nature pour bloquer la partie intermédiaire (5) de chaque vis (B).

4) dispositif selon les revendications 1, 2 et 3, caractérisé en ce que la vis pédiculaire (B) est canulée en son centre (4) afin de glisser sur des broches guides placées préalablement dans les pédicules.

5) dispositif selon les revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les têtes de vis (B) dispose de deux parties distinctes :

- une partie intermédiaire (5) visant à être calée dans le logement (3) de la partie (2) de la pièce (A) et dont la surface est taillée en forme hexagonale ou autre pour résister aux contraintes en torsion.
- une partie extériorisée (6) porteur d'un filetage visant à recevoir un écrou de blocage (7).

6) dispositif selon les revendications 1 à 5, caractérisé par un écrou de blocage (7) vissé sur la partie extériorisée (6) de la vis (B) et présentant un orifice central (8) du diamètre de la partie (6) de la vis ainsi que deux orifices (9) visant à recevoir l'extrémité d'un tournevis.

7) dispositif selon les revendications 1 à 6, caractérisé par une pièce métallique sous forme d'une barre (E) ayant la fonction de viseur des broches provisoires. La pièce est perforée d'orifices verticaux (11) écartés de quelques millimètres les uns des autres selon l'écart anatomique entre les zones pédiculaires. Ces canaux sont inclinés selon la direction voulue pour les vis. La pièce dispose en son centre d'une tige munie d'un manche pour permettre au chirurgien de mettre en place le viseur.

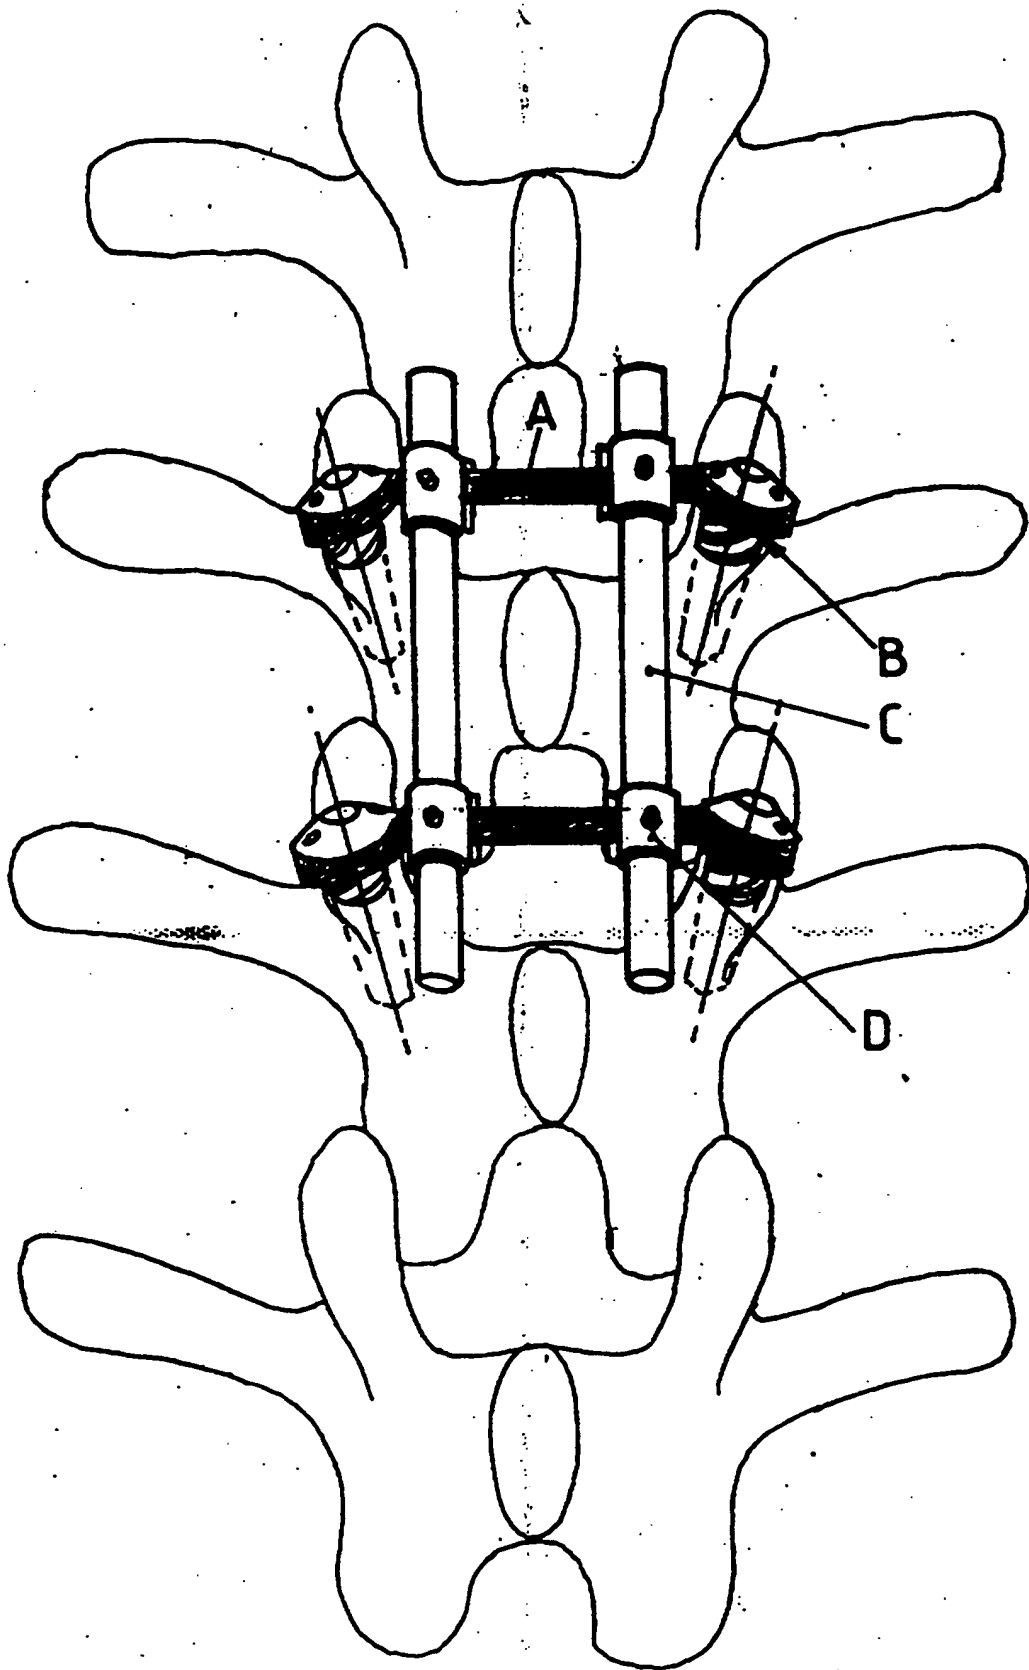
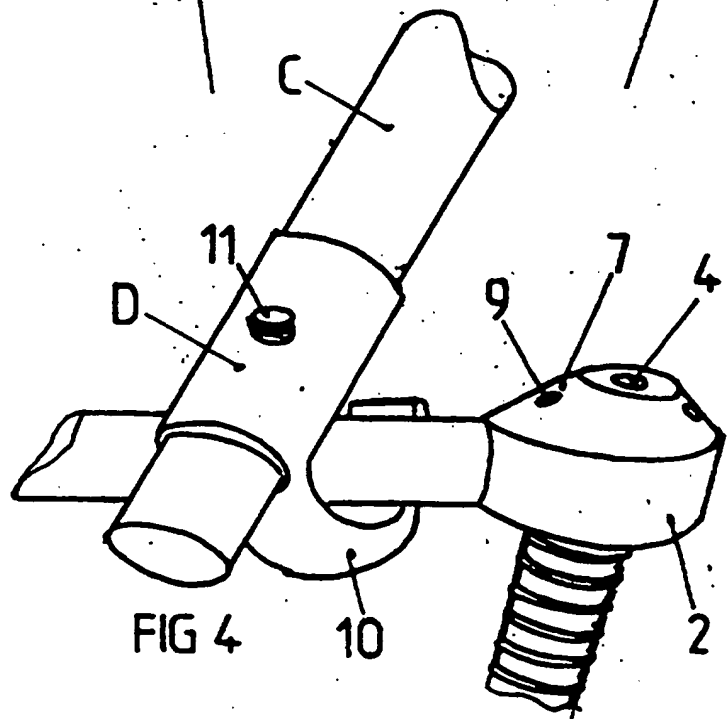
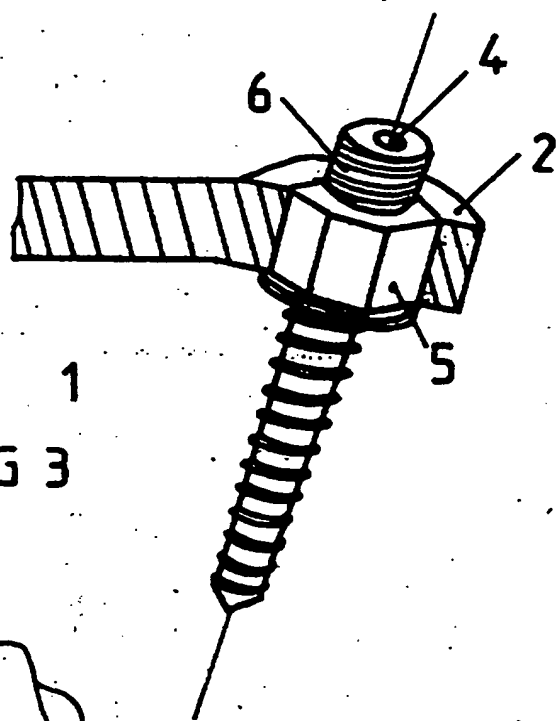
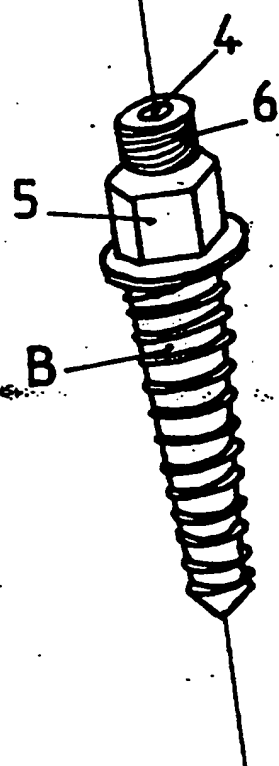
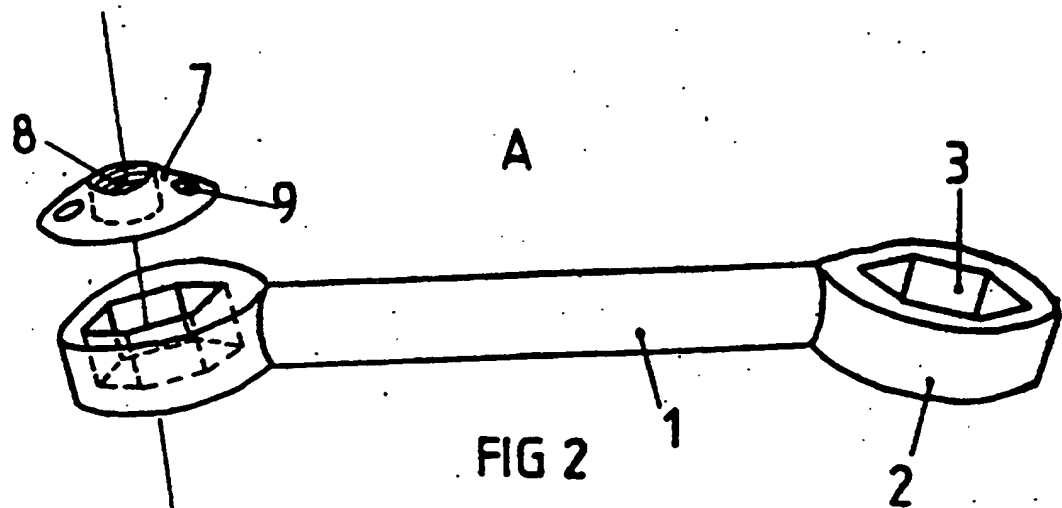


FIG 1 - 1/3



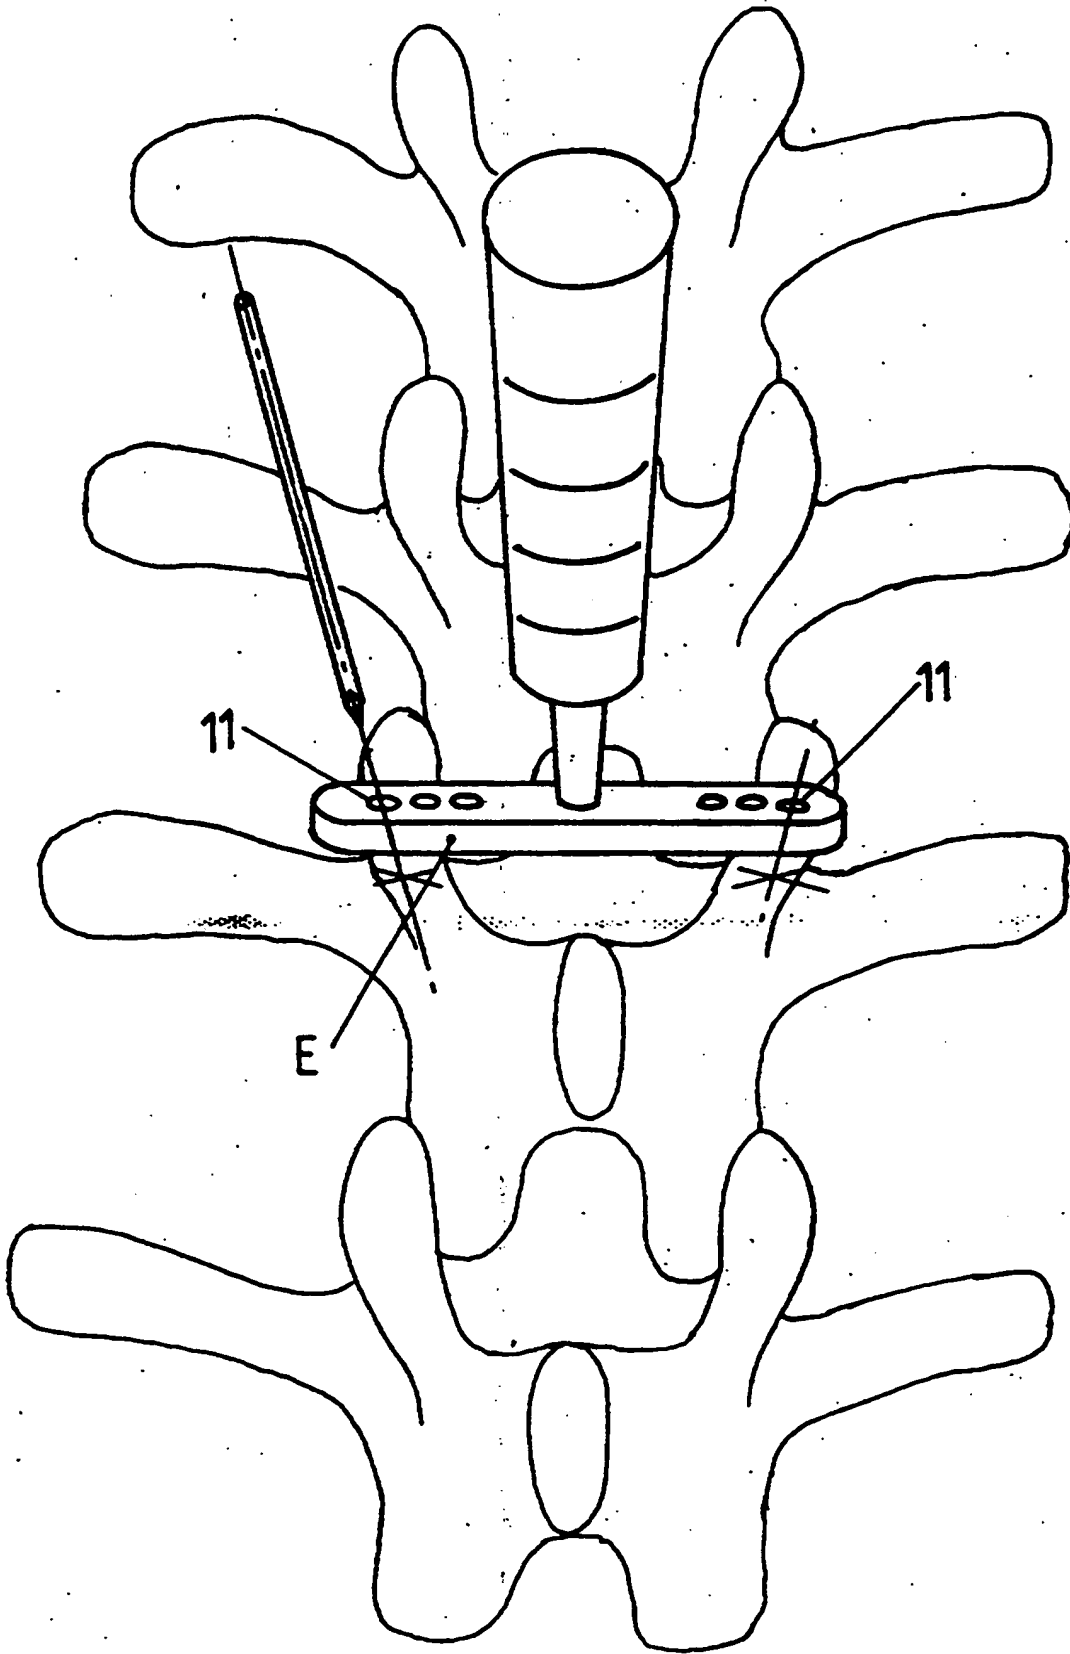


FIG 5 - 3/3

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande actuelle
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	EP-A-0 565 149 (BRISTOL-MYERS SQUIBB) * abrégé; figure 1 *	1,2
X	EP-A-0 514 303 (J.-L. VIGNAUD ET AL.) * abrégé; figure 1 *	1,2 3
X	US-A-5 171 279 (H.H.MATHEWS) * colonne 8, ligne 3 - ligne 23; figures 1-3 *	1,4 5
A	EP-A-0 059 044 (HOWMEDICA) * abrégé; figure 10 *	4,7
A	EP-A-0 441 084 (J.-L.VIGNAUD ET P.HENRY) * colonne 3, ligne 18 - ligne 22; figures 1-2 *	5
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CLS)
		A61B
Date d'achèvement de la recherche		Examinateur
8 Août 1994		Nice, P
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		